

間仕切りでつくる、快適な空間。

間仕切り

Partition



MKstyle



ロールスクリーン
(室内・屋外)



アコーディオンシート
(室内)



アコーディオン衝立
(室内)



アコーディオン式間仕切り
(屋外)

目次

間仕切りカーテン簡易仕様(室内)	03
間仕切りカーテン芯材仕様(室内)	05
間仕切りカーテン芯材仕様(屋外)	07
フォールカーテン	09
間仕切りシート	11
間仕切りブース	13
アコーディオン式間仕切り(室内)	15
アコーディオン式間仕切り(屋外)	16
アコーディオン衝立	17
アコーディオンシート	18
のれんシート	19
伸縮式テント	21
ロールスクリーン	23
シートシャッター	24
施工事例	25
シートのバリエーション	26



伸縮式テント
(屋外)



間仕切りシート
(室内・屋外)



アコーディオン式間仕切り
(室内)



間仕切りブース
(室内・屋外)



間仕切りカーテン
簡易・芯材仕様(室内)



のれんシート
(室内・屋外)



シートシャッター
(室内・屋外)



フールカーテン
(屋外)



間仕切りカーテン
芯材仕様(屋外)



特徴と強み

- ✓ 軽量で簡単に取り付け可能
- ✓ 冷暖房の効果を最大化
- ✓ 省スペース・ローコストで設置可
- ✓ 透明ビニールで向こう側が見えるので安全性向上




■規格

製作制限(推奨)	高さ 5,000mmまで
たたみ幅	全幅の約10%
標準シート	0.3~0.35mm厚 糸入り透明ビニールシート(防災)
オプションシート	不燃シート・半透明シート・防虫など



■構造図

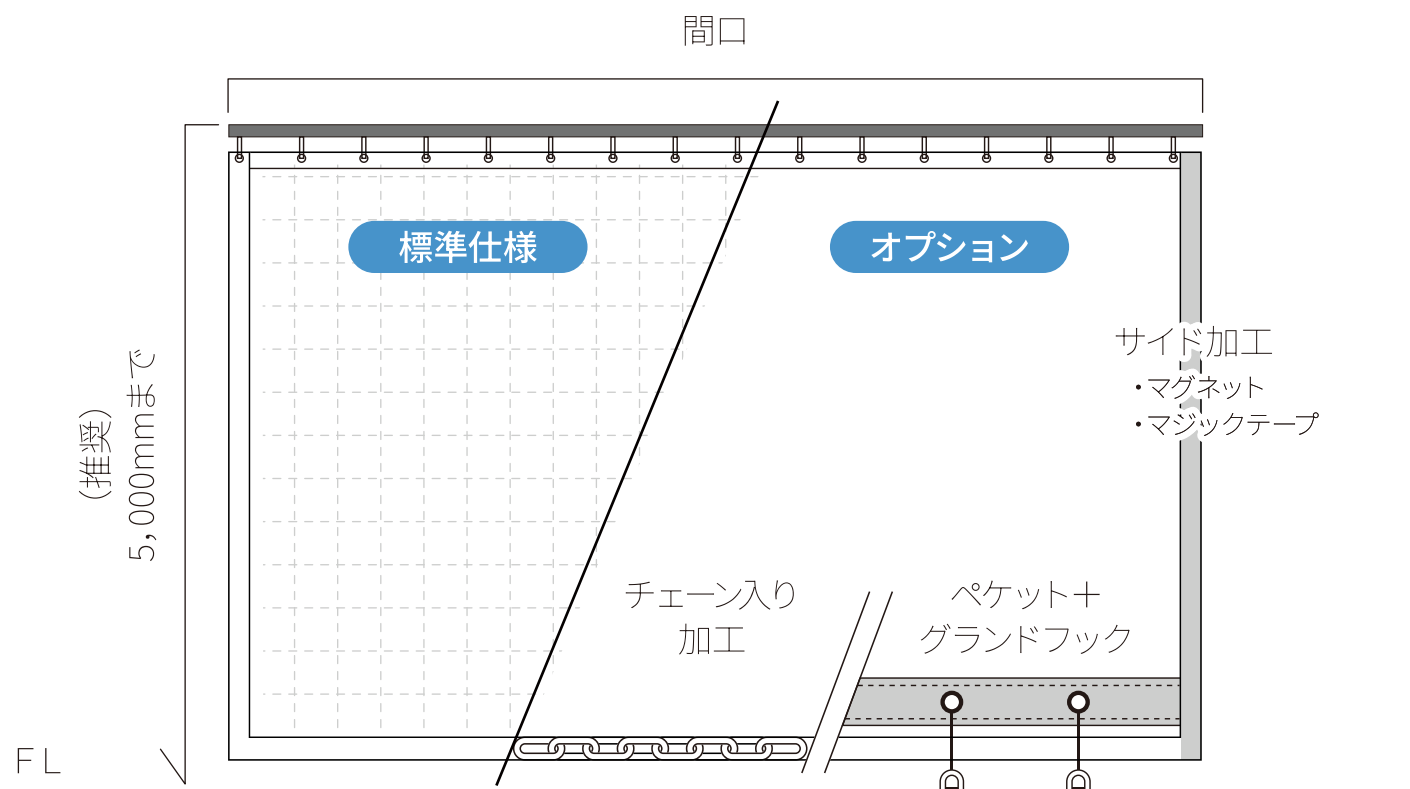

■オプション

サイド加工

マグネットテープ

マジックテープ




[その他] マグネット端材、粒マグネット (埋め込み)


裾加工 (風対策などに)

チェーン入り加工

グランドフック



■レール

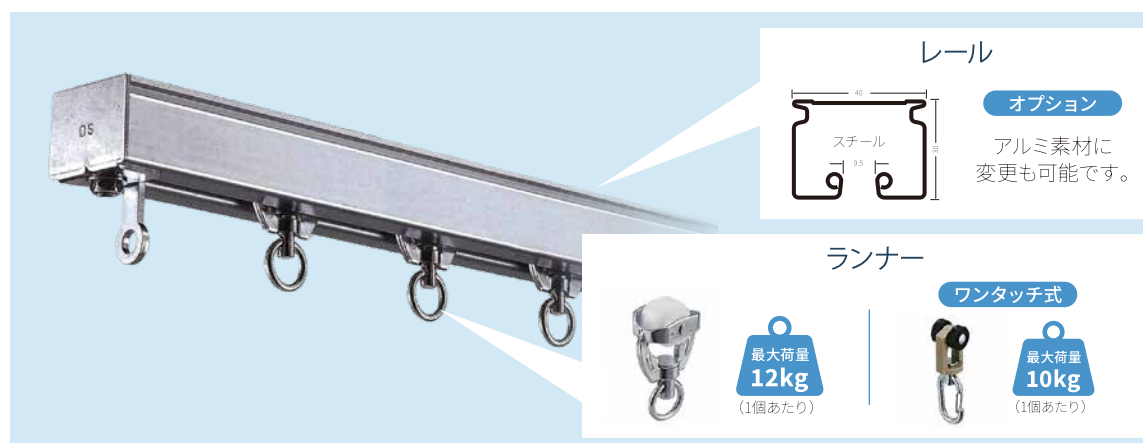

天井付け

天井Sブラケット



壁付け

Sブラケット





特徴と強み

- ✓ 簡易カーテンよりも耐久性が向上
- ✓ 左右のバタつき・風の揺れを防止
- ✓ 省スペース・ローコストで設置可
- ✓ 透明ビニールで向こう側が見えるので安全性向上




■規格

製作制限(推奨)	高さ 5,000mmまで
たたみ幅	全幅の約12~15%
標準シート	0.3~0.35mm厚 糸入り透明ビニールシート(防災)
オプションシート	不燃シート・半透明シート・防虫など






■構造図

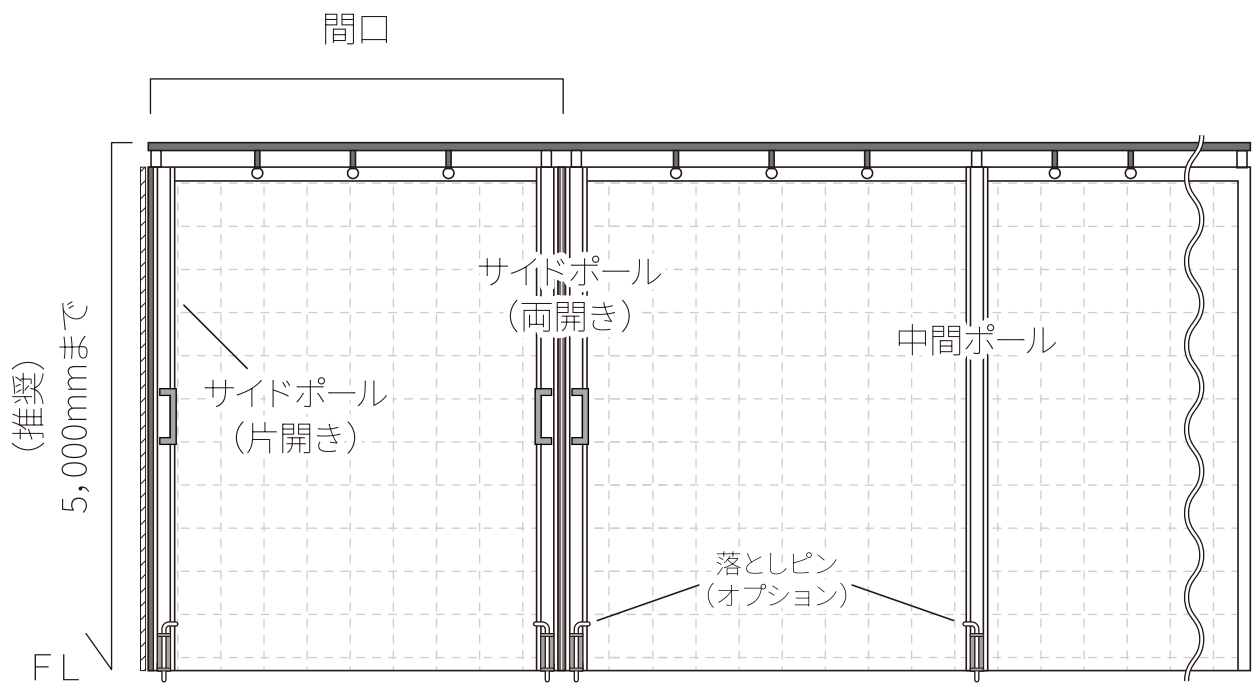


■組立図

サイドポール

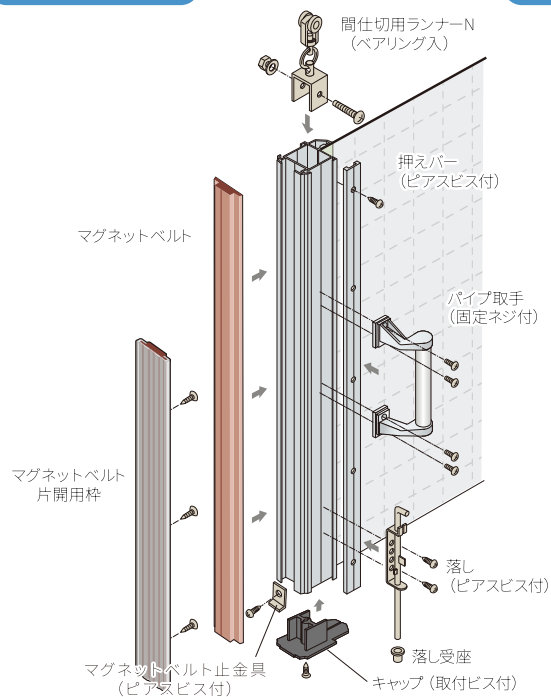


中間ポール

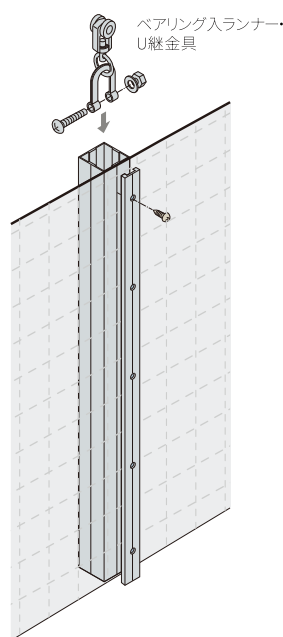


■オプション(鍵付き)


片開用ロック

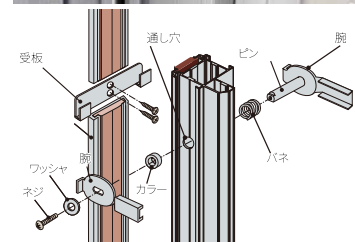


両開き用ロック

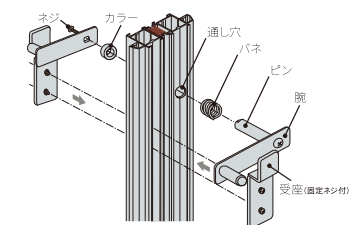


片開用枠



サイドポール

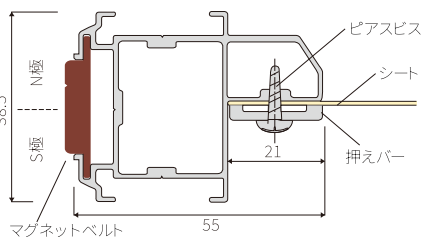

中間ポール



間仕切りカーテン 芯材仕様(屋外)



特徴と強み


- ✓ 高い耐風性・耐久性
- ✓ 形状保持性に優れている
- ✓ 防水・耐候素材で屋外仕様に最適
- ✓ オプションで防炎・防汚仕様も可能



■規格

製作制限(推奨)	高さ 6,000mmまで
たたみ幅	全幅の約15%
芯材	□40mm～□60mm メッキ材パイプ仕様
標準シート	0.55mm厚、0.8mm厚 糸入り透明ビニールシート(防炎・耐候仕様)
オプションシート	不燃シート・不透明シート・防虫など

■構造図

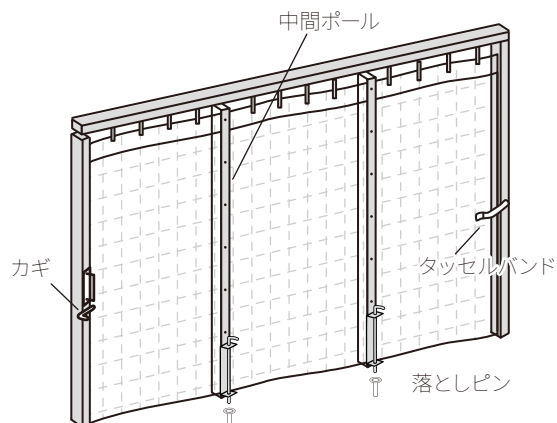



特徴と強み


- ✓ ジャバラ形状なので開閉がスムーズ
- ✓ 風にあおられにくく形状安定性◎
- ✓ 防水・耐候素材で屋外仕様に最適
- ✓ オプションで防炎・防汚仕様も可能



規格

製作制限(推奨)	高さ6,000mmまで
たたみ幅	全幅の約20～25% 【厚み】200mm
芯材	□40mm～□60mm メッキ材パイプ仕様
標準シート	用途に合わせて豊富なバリエーションの中からお選びください。 不燃材シートも可能です。

構造図

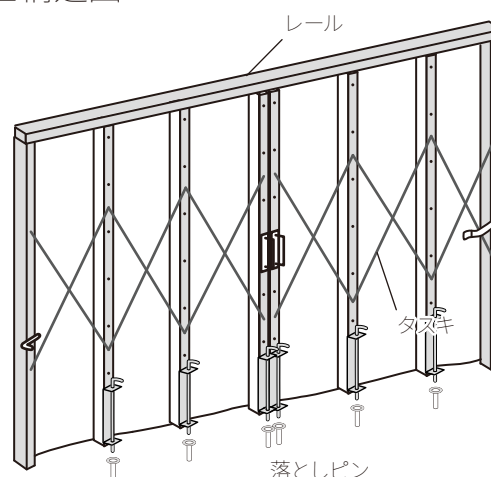

安全性と耐風性能を追求し、強度と機能性で過酷な環境に対応

基準風速

Fort Curtain


フォール カーテン

30m/s

安全検討証明書付き

安全検討証明書とは？

カーテンの安全性を検討した結果を示す書類です。強風や雨などの外的要因に対して耐久性があるかを検証し、その安全性(耐風速)を証明します。

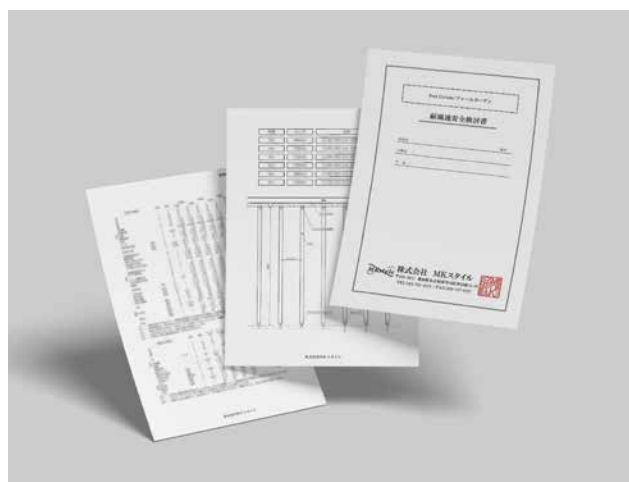



膜材ラインナップ


防災
(防災、耐候)
0.47mm厚




不燃
(防災、耐候、不燃)
0.53mm厚



**糸入り
透明ビニール**
(防災、耐候)




F80S
0.8mm厚



F550H
0.55mm厚

材長 (m)	ピッチ (mm)	芯材	基準風速 (m/s)
4	構造検討による	□ - 40×40×2.3 (STKR400)	30
4	構造検討による	□ - 50×50×1.6 (STKR400)	30
5	構造検討による	□ - 50×50×2.3 (STKR400)	30
5	構造検討による	□ - 60×60×1.6 (STKR400)	30
6	構造検討による	□ - 60×60×2.3 (STKR400)	30
6	構造検討による	□ - 75×75×2.3 (STKR400)	30

芯材ピッチは構造計算に基づいて設定されています。

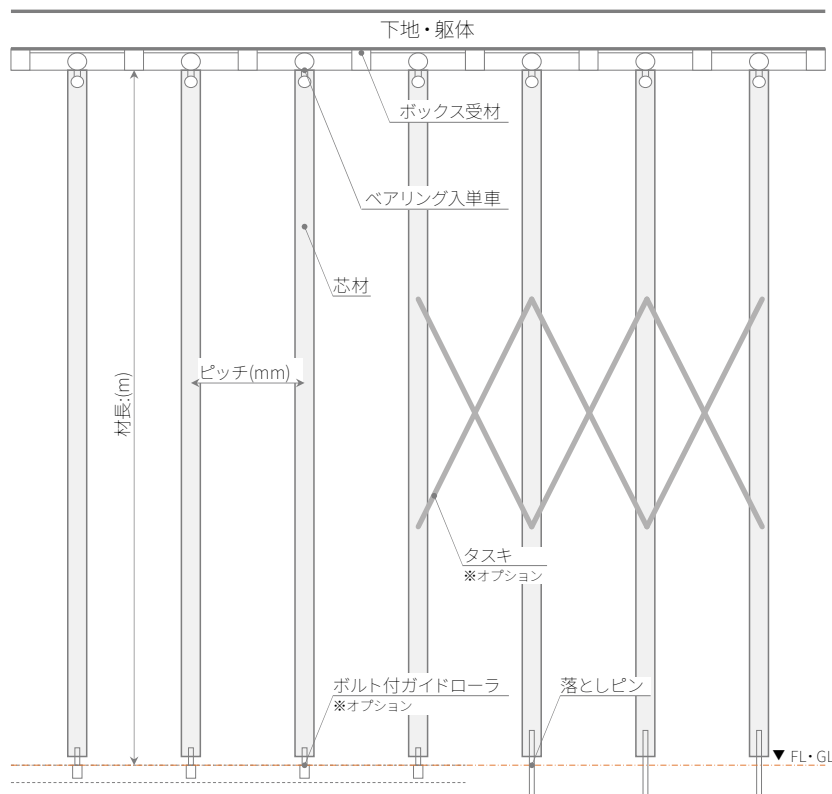



脱着が簡単で、コストも抑えられ、
短納期でスピーディに対応できる
フレーム枠なしの簡易タイプの間仕切りです



特徴と強み

- ✓ 低コスト・スピード施工
- ✓ 防音・防塵・防虫対策
- ✓ 透明シートの利用で見通しも確保
- ✓ 設置場所に合わせたカスタマイズ設計
- ✓ 不燃材シートの選択肢も





空間をフレーム枠を設置して
しっかりと仕切ることで、作業効率の向上や
環境コントロールを可能にする
補強タイプの間仕切りです

特徴と強み

- ✓ 高い断熱効果
- ✓ 屋外使用にも対応した高い耐候性
- ✓ 補強材による優れた耐久性と強度
- ✓ 長期利用を見据えた頑丈な構造設計
- ✓ 強風や振動にもバタつきにくく、安定した使用感






間仕切りブースは、大規模空間を
効率的に分割し、用途に応じた
作業エリアを簡単に確保できます

特徴と強み

- ✓ 高い断熱性で温度管理に貢献
- ✓ 防音・防塵・防虫で快適空間を実現
- ✓ 透明シートの視界と採光を確保
- ✓ 不透明シートで空間をしっかりと区切れる
- ✓ 不燃材シートにも対応可能



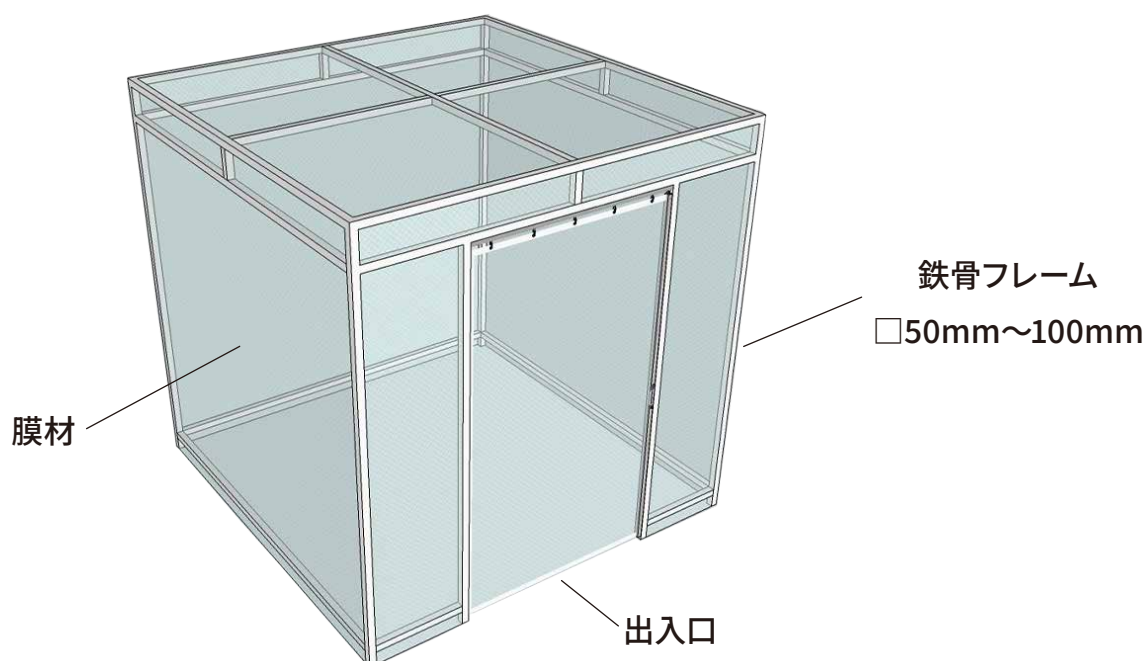

■オプション（出入口の種類をお選びいただけます。）

簡易式カーテン



芯材入りカーテン



マグネット式のれん



のれんシート



シートドア



アコーディオン





特徴と強み

- ✓ 防塵・暴風対策に効果的
- ✓ 簡単に開閉できる利便性
- ✓ 透明性と採光の確保
- ✓ 耐久性と安全性



防虫シート▼

■規格

製作寸法	幅 3,500mm×高さ 4,000mmまで
たたみ幅	全幅の約20% 【厚み】125mm
標準シート	0.35mm厚 糸入りビニールシート (耐候・帯電・防炎・UVカット仕様)
オプションシート	不燃シート・耐熱シート・防虫シート






特徴と強み


- ✓ 強化された耐久性
- ✓ 雨や風への強い耐性
- ✓ 駆動板が組み込まれており
よりスムーズな開閉が可能
- ✓ 形状保持と安定性◎



■規格

製作寸法	幅 3,500mm×高さ 4,000mmまで
標準シート	0.35mm厚 糸入りビニールシート (耐候・帯電・防炎・UVカット仕様)
オプションシート	不燃シート・耐熱シート・防虫シート

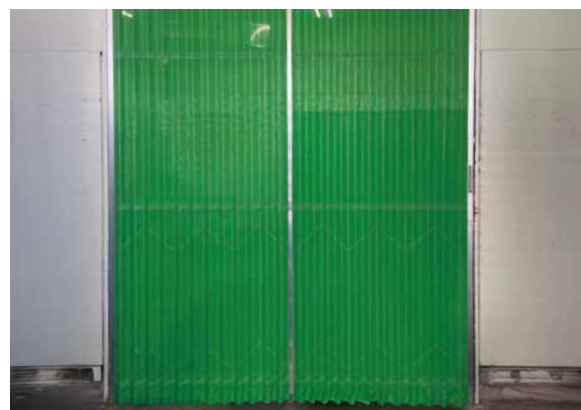

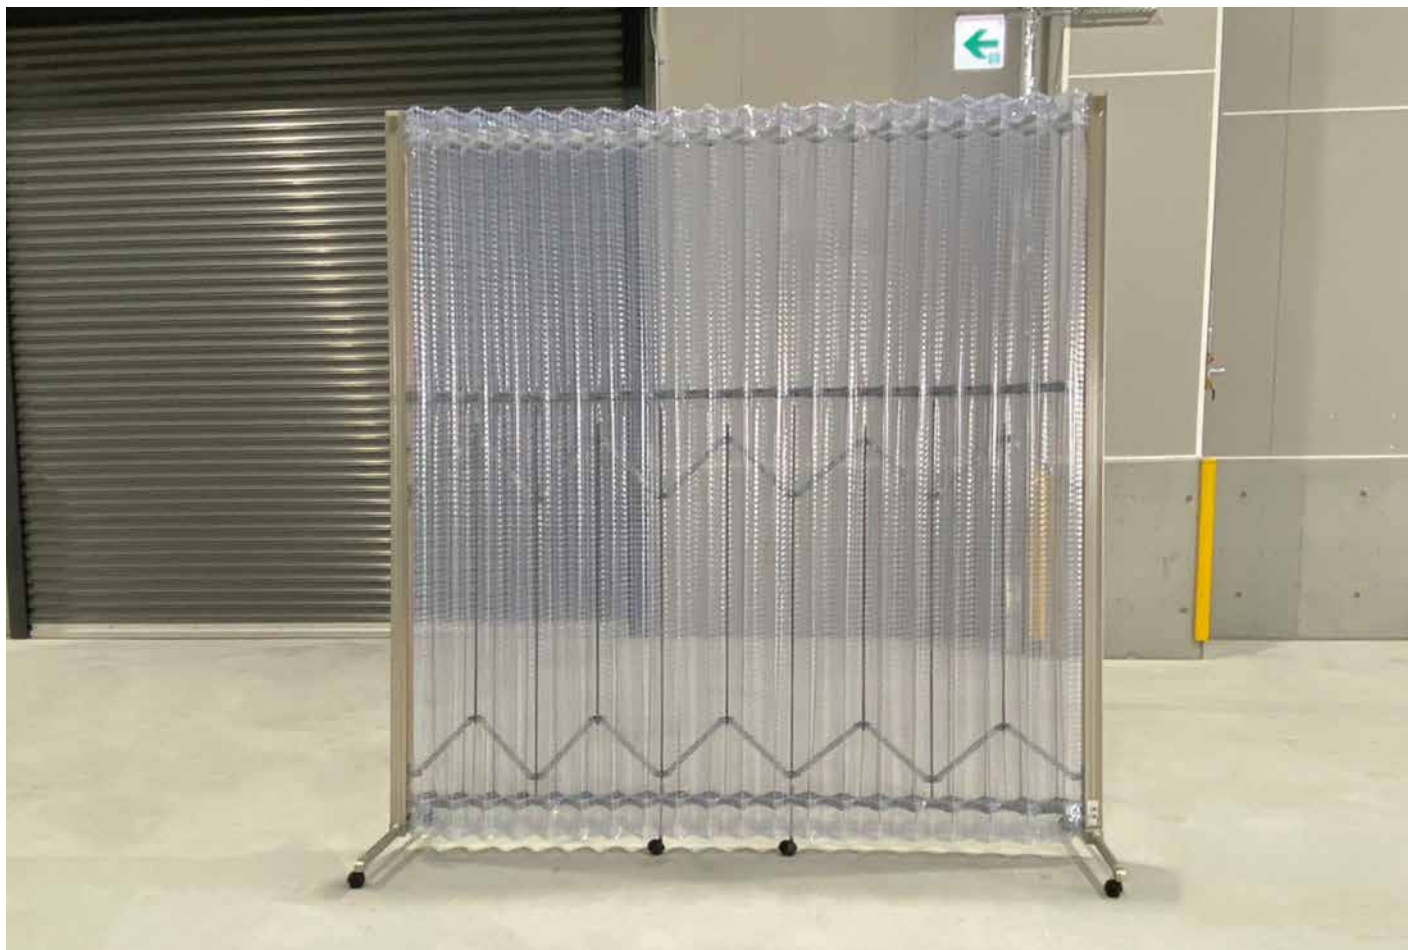

特徴と強み

- ✓ L字型・T字型・十字型など
自在なレイアウト対応
- ✓ 軽量でキャスター付きのため、
移動・再配置もスムーズ



規格




名称	BX-1813	BX-1816	BX-1818
幅	1,800mm		
奥行	470mm		
高さ	1,300mm	1,650mm	1,800mm
カラー	・アイボリー ・グレー ・0.35mm糸入り透明ビニールシート		

防虫シート▼





■規格



名称	120W	250W
寸法	厚み 1.3mm×幅 1,170mm×12M巻	
たたみ幅	全幅の約20%	全幅の約10%
開口時の奥行	約135mm	約290mm
シート種類	 静電透明  静電防虫オレンジ  防炎静電透明  耐寒透明  防虫オプトロン	


特徴と強み

- ✓ 開閉がスムーズで、スマートな収納が可能
- ✓ 保温・保冷・防音・省エネ効果を大幅にアップできます



防虫シート▲

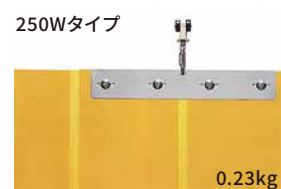

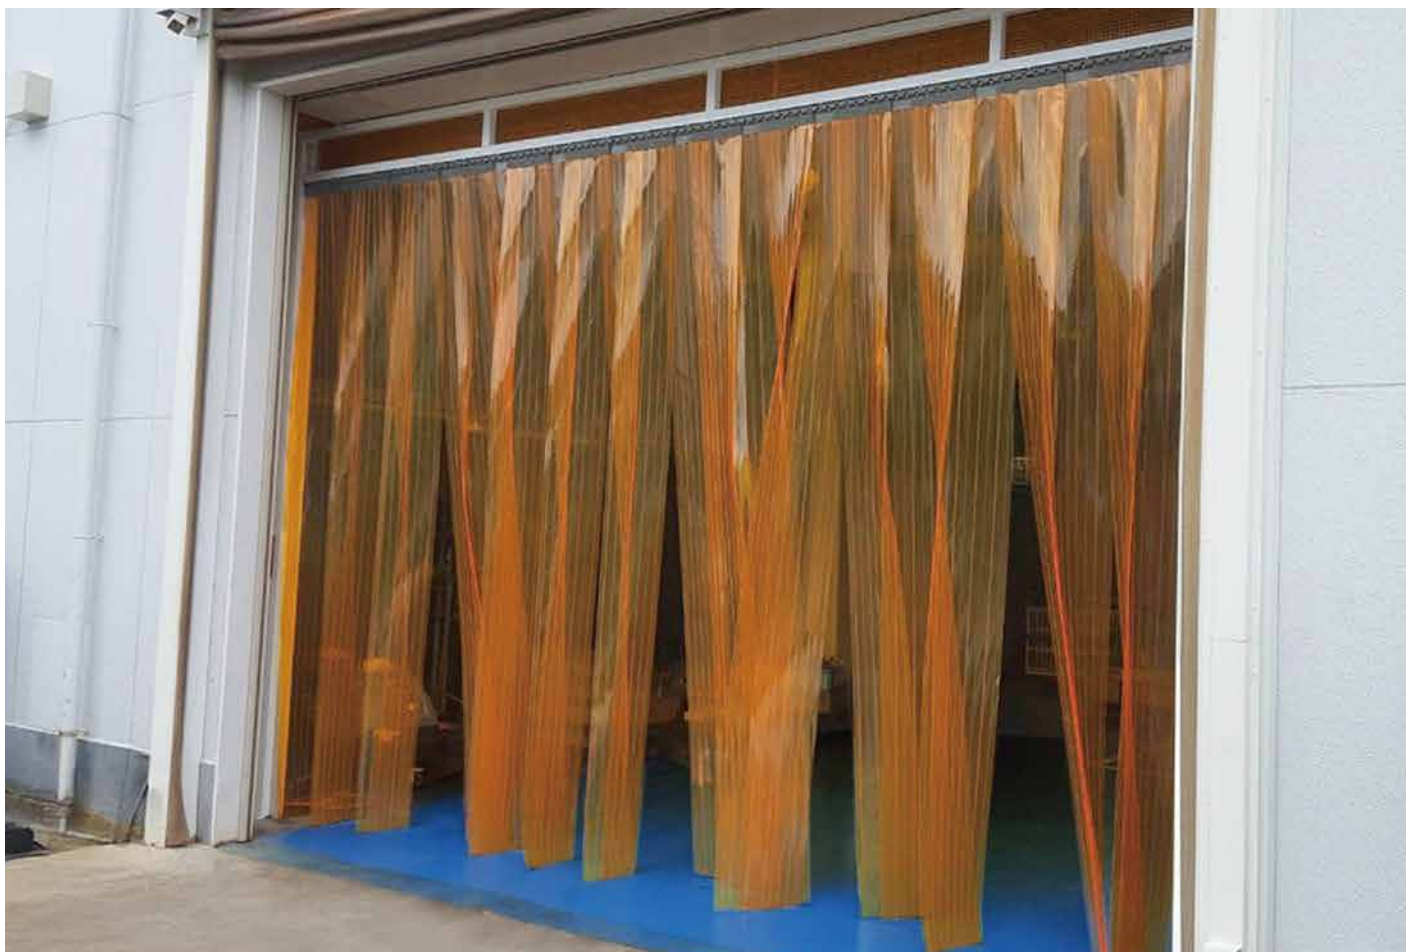

特徴と強み

- ✓ 透明性に優れており、見通しが良い
- ✓ 柔軟性があり、人やフォークリフトの通行がスムーズ
- ✓ 虫やダストの進入防止に効果があります
- ✓ 水洗い可能なので末永く使用できます



■規格

形式	フラットタイプ	リブタイプ
形状		
厚み	2mm～3mm	
幅	100mm、200mm、300mm	
機能性	静電、防虫、防火、耐寒、オプトロン (シートの種類やサイズによって異なります。)	



特徴と強み

- ✓ 簡単開閉でスムーズな動線確保
- ✓ 高い気密性で空調効率アップ
- ✓ 防虫・防塵効果で清潔環境を維持



高性能タイプ（室内・屋外）

MACLIT
マグリット®



使用例を動画で確認

■規格

色	透明
幅	200mm、300mm、400mm
厚み	約1.5mm/端部 約6mm
製品巻数	約30m
最大制作高さ	【室外】 H3,000mmまで 【室内】 H5,000mmまで

※下地強度により制作できない場合がございます。



スタンダードタイプ（室内用）

防災・防虫・透明など、

用途に合わせてシートを自由に選べます。

サイズ（高さ・幅）もご希望に合わせて製作可能です。

厚み	端部 約8mm
シート種類	防災シート・不燃シート・ 不透明シート、半透明シート・防虫など







特徴と強み

- ✓ 必要な時に伸ばし、不要な時は畳んでおけます
- ✓ キャスター付きなので、移動もラクラク
- ✓ 丈夫なスチールフレームで、屋外での仕様も可能です

アーチタイプ




伸縮防止バー

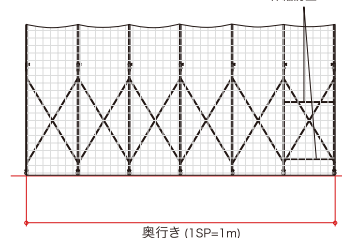

奥行き (1SP=1m)

水平タイプ

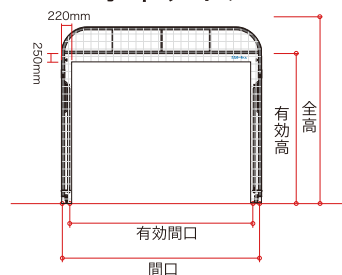

規格

アーチタイプ(屋外用)

開口 (mm)	2,300	2,800	3,300	3,800	4,300	4,800	5,300	5,800
奥行	3,000mm、4,000mm、5,000mm、6,000mm							
有効高	2,000mm、2,500mm、3,000mm							

水平タイプ(屋内用)

開口 (mm)	2,300	2,800	3,300	3,800	4,300	4,800	5,300	5,800
奥行	3,000mm、4,000mm、5,000mm、6,000mm							
有効高	2,000mm、2,500mm、3,000mm							



**完成品でお届け！
すぐ使えます！！**

伸縮可能・キャスターで移動ができる
可動式テントに組み立て工事不要の
小型伸縮式キャスターテント

特徴と強み

- ✓ 使わないときはコンパクトに畳める
- ✓ キャスター付きなので、移動もラクラク
- ✓ 専用フレームで地面に固定も可能
- ✓ たため一層より有効高が確保できる



カーテン部分は
糸入りビニールへ変更する事も可能です。



移動自在
φ100キャスター



固定胴縁

規格

開口 (mm)	3,500mm、4,500mm、5,500mm
奥行	3,000mm、4,000mm、5,000mm、6,000mm
有効高	3,000mm、4,000mm、5,000mm
カラー	24色



特徴と強み

- ✓ 使わないときは巻き上げて、
空間を広く活用
- ✓ 天井・壁どちらにも取り付け可能
- ✓ 手動・電動の2タイプ対応



■規格

操作方法	タイプ	設置場所	スクリーン幅	スクリーン丈
手動	ノンストップ	室内・屋外	約600~約3,000mm	約4,000mmまで
手動	フリーストップ	室内	約500~約3,000mm	約3,000mmまで
手動	チェーン	室内	約600~約3,000mm	約4,000mmまで
電動	——	室内	約1,000~約14,000mm	約4,000mmまで



特徴と強み

- ✓ **高い耐久性**
- ✓ 防音効果で音漏れ対策もバッチリ
- ✓ シートなのでメンテナンスが手軽



■規格

	幅	高さ
屋内	600~4,500mm	600~4,500mm
自立	800~2,500mm	1,800~2,500mm
屋外	600~10,000mm	1,000~6,000mm
冷蔵冷凍庫	800~3,500mm	1,000~3,500mm
防爆区域	800~4,000mm	2,000~4,000mm





間仕切りカーテン



のれんシート



間仕切りシート



間仕切りカーテン 芯材仕様



間仕切りブース



間仕切りカーテン 芯材仕様




アコーディオン式間仕切り




間仕切りブース

シートのバリエーション

糸入り透明ビニール

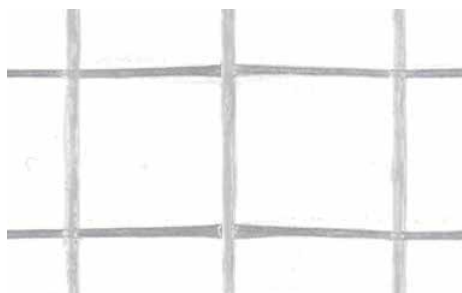

0.3~0.55mm

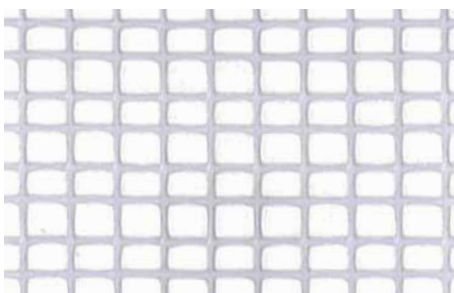


0.8mm

防虫シート




0.35mm

不透明カラーシート ※他のカラーもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



アイボリー



ホワイト



グレー



エメラルドグリーン



ホワイトシルバー



グリーン

不燃



生地なし 生地あり
半透明 0.27mm



生地なし 生地あり
透明 0.28mm

防災シート



生地なし 生地あり
0.3mm~0.5mm

その他、特注シートあります。

掲載外の特注シートも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。

株式会社MKスタイル

〒463-0012

愛知県名古屋市守山区茶臼前 14-35

✉ info@mkstyle.co.jp



<https://mkstyle.co.jp/>

TEL 052-737-8118

FAX 052-737-8117

