




創るを楽しむ

PARTITION SYSTEM GUIDE

間仕切用資材 | 総合ガイド

素材選びから設置まで ビニール間仕切りの総合ソリューションを提案

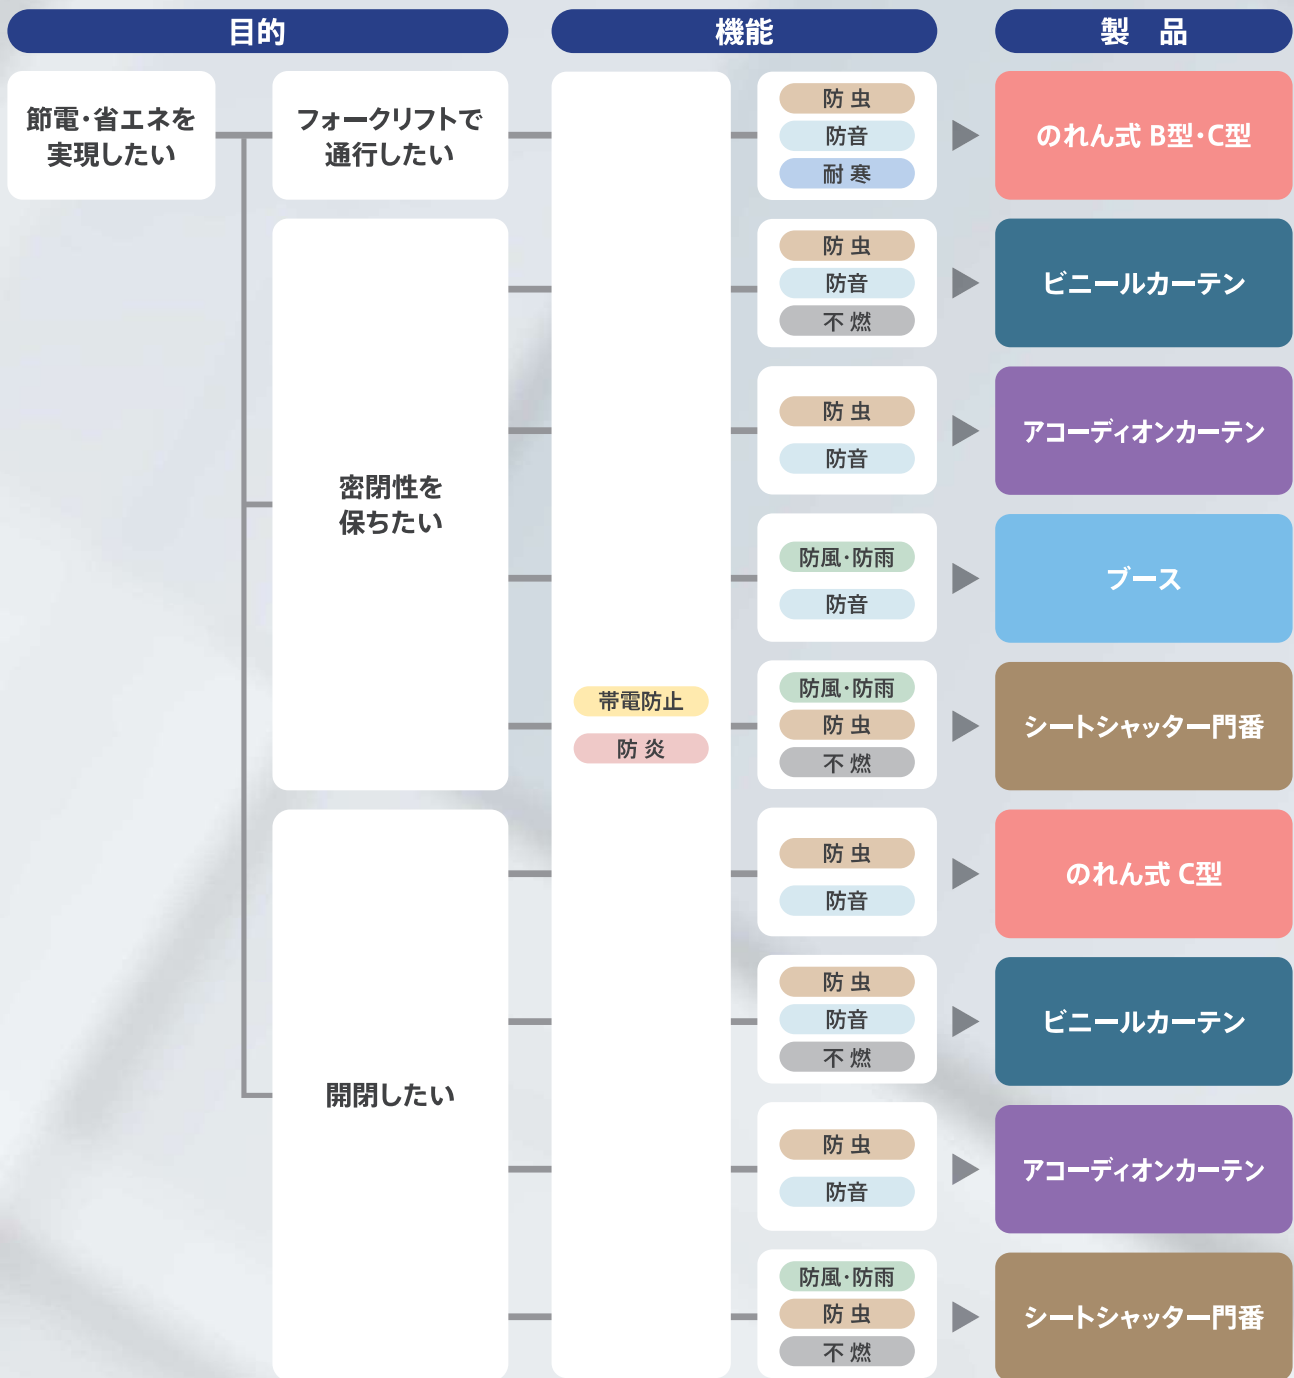

● 機能一覧

- 帯電防止** 静電気を帯びにくく、埃が付着しにくい機能。静電防止とも表現されます。
- 防炎** 着火しても燃え広がりにくく、自己消化性がある。(財)日本防災協会認定品。
- 不燃** ガラス繊維により炎が一定基準燃え抜けない機能。国土交通大臣の不燃材料認定取得。
- 防音** 騒音を軽減する効果。
- 防虫** 紫外線をカットし紫外線に集まる虫の侵入を防止する。
- 耐寒** 冷凍・冷蔵庫などの低温環境下でもシートの柔軟性を保ち、割れにくくする。
- 防風・防雨** 塩ビ樹脂製品であり、防水機能あり。簡易な雨除けや防水、防風用途として。

のれん式ビニールカーテン [タカシート・ポインターズ]

p03

厚みがあり視認性の良いシートを使用した、のれん状のカーテン
専用金具で吊り下げ、フォークリフトや手がふさがっている状態での通行が可能



ビニールカーテン

p09


透明や糸入りのシートを使用したカーテン。現場に合わせてオーダーメイド
素材の種類が豊富で、用途に合わせて選択可能



取付金具 [カーテンレール]

p13

横引き開閉するためのカーテンレール部材(アルミ、スチール、ステンレス)



アコーディオンカーテン

p14

美観にすぐれた、折り曲げタイプのイノベックスオリジナルカーテン【タフニールオーロラ】
頑丈な骨組みを使用した伸縮カーテン【ウェーブロックアコーディオン】



ネットカーテン・シート

p15

ダイオネットはあらゆる場面で対応できるよう、目合い・色など種類豊富にご用意
防風・防砂・飛散防止・防鳥と用途も多様



特殊カーテン・芯材カーテン・ジャバラカーテン

p16

等間隔に縦材(芯材)をいれ耐風強度を上げたカーテン【芯材カーテン】
山折り谷折りで収納性を高めたカーテン【ジャバラカーテン】、不燃材



簡易ブース・パイプブース

p17

部分的に仕切られた独立型簡易ブース
小型から大型まで対応可能




シートシャッター門番

p18

専用シートを使用し、電動で高速開閉するシャッター
気密性が高く空調対策、防虫対策に効果的



のれん式ビニールカーテン [タカシート・ポインターズ]

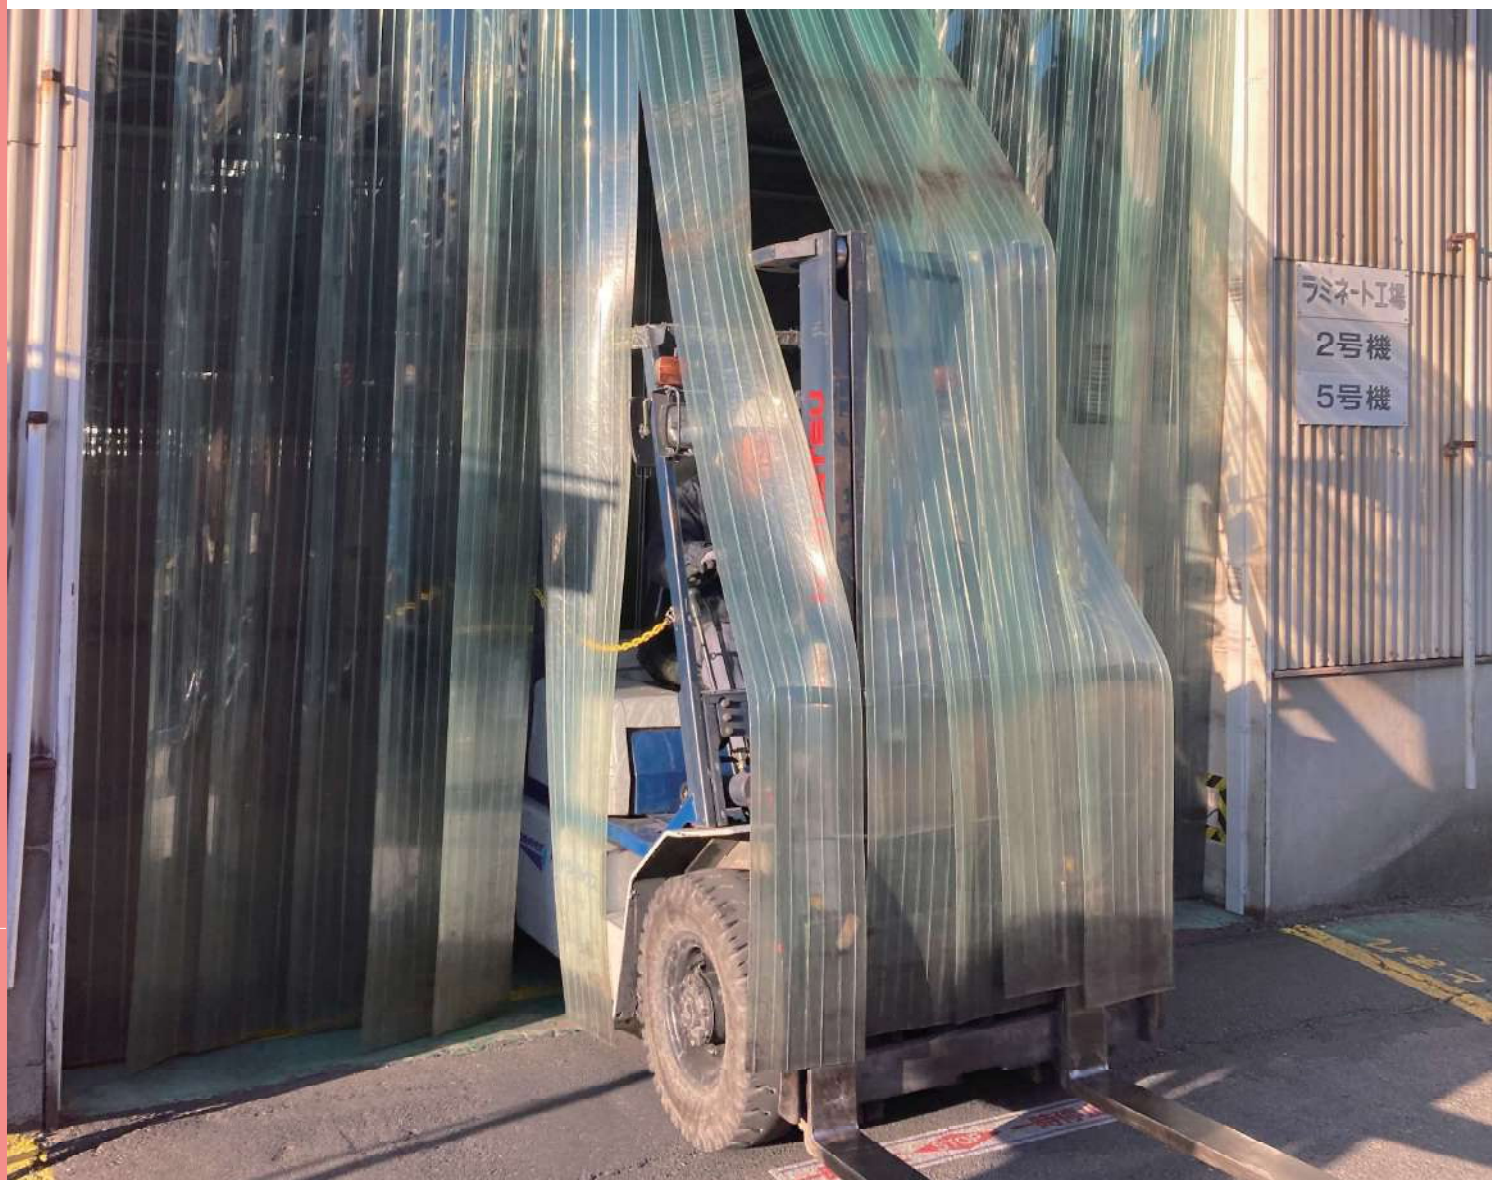

POINT
1

最良の環境を提供

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途に合わせて設置が可能です。

POINT
2

省エネで経済的に

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切に使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。

POINT
3

安全性でも大きな役割

シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しております。

POINT
4

防風効果

オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。

POINT
5

遮音効果

内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

POINT
6

冷房・暖房効率UP

設置することで、冷暖房効率にも寄与できる。

● 主な機能

帯電防止

防虫

防災

防音

耐寒

防風・防雨

タカシート・ポインターズ
製品説明動画はこちらから




タカシート・ポインターズ
施工説明動画はこちらから




構成図

ポインターズ(図1)

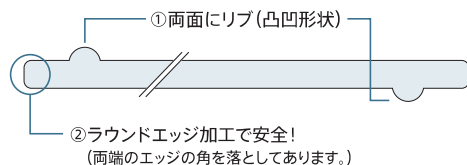

タカシート(図2)



①両面にリブ(凸凹形状)

【キズ防止シートが凸凹形状(リブ)の為、(図1参照) 本体を痛めずキズなどが付きにくい仕様で耐久性が期待できます。

【通行性高】:図2 タカシートと比べ、のれん状に吊り下げた際にシートべたつきが軽減されます。

【風圧力高】:風に対する抵抗力がタカシートより強いです。

②ラウンドエッジ加工

【安全面】:両端のエッジの角を落とす安全対策をしております。



B型
オプトロンカーテン



B型
ポインターズ帯電防止防虫



C型
ポインターズ帯電防止透明



B型
ポインターズ帯電防止透明



B型
ポインターズ帯電防止透明



B型
ポインターズ帯電防止透明



AD型
ポインターズ帯電防止防虫



C型
タカシート帯電防止防虫



B型
ポインターズ帯電防止透明

選定方法

選定方法

現場間口寸法の確認

W(幅)xH(高さ)測定
※壁・天井の材質・下地の有無・障害物(パイプ・配線・照明等)

取付け位置の確認

壁付け・天井付け
※図面・ラフ図・写真などあればご提示下さい
※下記イラストを参照下さい

金具の選定

固定式(B型、A型)、可動式(C型、AD型)
→ P6参照ください

シートの種類を選定


シートの種類を確認する
→ P7、8 参照ください

シートのサイズ選定

間口の高さ、風の影響、通過のし易さを考慮して決定する
下記左表を参考にして頂き、シートの選定してください

御見積り

開口部高さ (m)	室内		屋外	
	シート略号	オーバーラップ	シート略号	オーバーラップ
2m以下	2×200	一部	3×200	一部
2～2.5	2×200	一部	3×300	一部
2.5～3	3×300	一部	3×300	一部
3～4	3×300	一部	3×300	完全
4以上	3×300	一部	3×300	完全

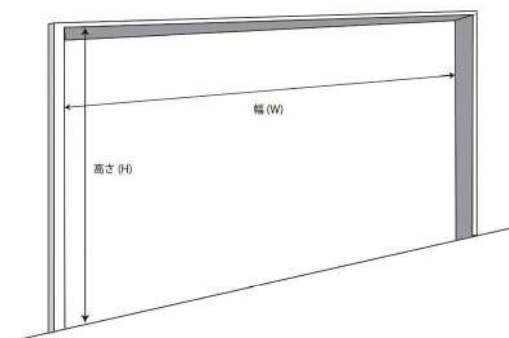

ラップ方法

【B型仕様、C型仕様の場合】

シート幅	一部オーバーラップ(mm)	シート 使用枚数	完全オーバーラップ(mm)	シート 使用枚数
100 ※スーパーミニ仕様	 間口1mあたり13枚	幅(M) × 13.3	 間口1mあたり20枚	幅(M) × 20.3
200 ※B型C型共通仕様	 間口1mあたり7枚	幅(M) × 6.7	 間口1mあたり10枚	幅(M) × 10
300 ※B型C型共通仕様	 間口1mあたり5枚	幅(M) × 5	 間口1mあたり7枚	幅(M) × 6.7

※小数点以下は繰り上げとなります。

A型金具
製品説明動画はこちらから





B型 固定式フレーム ※側面および天井部にも取り付け可能です。

■ B型フレーム(1,000L)




[材質] 鉄(ユニクロメッキ)、ステンレス
[カラー] シルバー
[重量] 1.3kg

■ B型ミニフレーム(1,000L)




[材質] 鉄(ユニクロメッキ)、ステンレス
[カラー] シルバー
[重量] 0.9kg

■ 200Wハンガー B型／C型共通

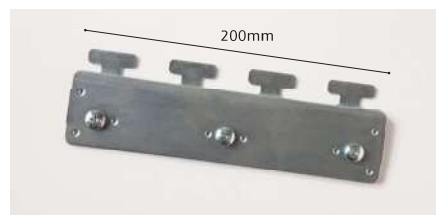

[材質] 鉄(ユニクロメッキ)、ステンレス
[カラー] シルバー
[重量] 0.2kg

■ 300Wハンガー B型／C型共通

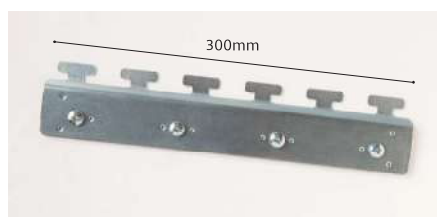

[材質] 鉄(ユニクロメッキ)、ステンレス
[カラー] シルバー
[重量] 0.3kg

■ B型スーパーミニフレーム(1,000L)




[材質] 鉄(ユニクロメッキ)
[カラー] シルバー
[重量] 0.9kg

■ B型スーパーミニ100Wハンガー



[材質] 鉄(ユニクロメッキ)
[カラー] シルバー
[重量] 0.1kg

■ B型スーパーミニ200Wハンガー

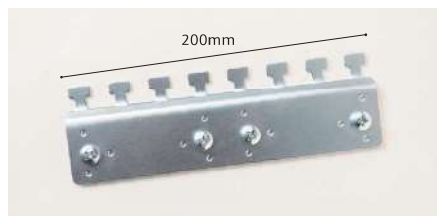

[材質] 鉄(ユニクロメッキ)
[カラー] シルバー
[重量] 0.2kg

[注意事項]

※B型フレーム・B型ミニフレーム用ハンガーは、スーパーミニフレームには対応していません。

※下地に下穴を先に開けますと、穴の位置がずれることがありますのでご注意ください。


※フレームは取り付けの開口に合わせて現場でのカットをお願いします。

※取り付け用の部材は付いておりませんので、取り付け面に合ったものをご用意下さい。

※AD型の取り扱いもございます。詳しくは営業にお問い合わせください。

C型 スライド式レール/フレーム

■ C型レール(2,000L)

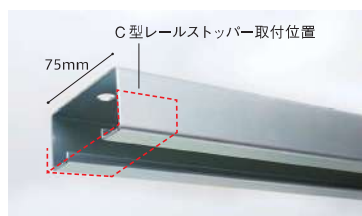

[材質] 鉄(ユニクロメッキ)
[カラー] シルバー
[重量] 4.5kg


■ C型フレーム(1,000L)



[材質] 鉄(ユニクロメッキ)
[カラー] シルバー
[重量] 1.7kg

A型 固定式フレーム ※側面および天井部にも取り付け可能です。


■ A型フレーム(990L)



■ 100WハンガーA型



■ 200WハンガーA型




■ 300WハンガーA型



[材質]
鉄(ユニクロメッキ)、
ステンレス

原反ラインナップ

タカシート(フラットタイプ)



帯電防止透明

帯電防止

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	100	—	○
	200	○	○
	300	○	○
	915	○	—
3	200	○	○
	300	○	○
1	915	○	—
	1830	○	—



帯電防止防虫オレンジ

帯電防止

防虫

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	100	—	○
	200	○	○
	300	○	○
	915	○	—
3	200	—	○
	300	○	○
1	915	○	—



帯電防止防炎透明

帯電防止

防炎

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	○	○
	300	○	○
	915	○	—
3	300	—	○
1	915	○	—

※防炎認定番号
AT020001(1mm)
AT020002(2mm)
AT000009(3mm)
(財)日本防炎協会の
試験に合格しています。



帯電防止防炎防虫オレンジ


帯電防止

防炎

防虫

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	—	○
	300	—	○


※防炎認定番号
AT020002
(財)日本防炎協会の
試験に合格しています。



超耐寒透明

耐寒

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)		
		10	12	30
2	100	—	—	○
	200	—	○	○
	300	—	—	○
3	200	—	—	○
	300	—	○	○
4	1050	○	—	—



帯電防止スモークグレー

帯電防止

日避け

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
3	300	—	○

機能一覧

帯電防止

静電気を帯びにくく、埃が附着しにくい機能。
静電防止とも表現されます。着火しても燃え広がりにくく、
自己消化性がある。

防炎

(財)日本防炎協会認定品。

防虫

紫外線をカットし紫外線に集まる虫の侵入を防止する。

耐寒

冷凍・冷蔵庫などの低温環境下でもシートの柔軟性を保ち、
割れにくくする。

日避け

日の差し込みを軽減します。



ポインターズ(リブタイプ)



帯電防止透明

帯電防止

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	○	○
	300	—	○
3	200	—	○
	300	○	○



帯電防止防虫オレンジ

帯電防止

防虫

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	○	○
	300	—	○
3	200	—	○
	300	—	○



ポインターズ帯電防止防災

帯電防止

防災

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	—	○
	300	—	○

※防災認定番号
A1180202
(財)日本防災協会の
試験に合格しています。



超耐寒透明

耐寒

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	—	○
	300	—	○
3	300	—	○



オプトロン カーテン

帯電防止

防虫

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	—	○
	300	—	○
3	300	—	○



オプトロン カーテンCG

帯電防止

防虫

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	—	○



オプトロン カーテン防災

帯電防止

防災

防虫

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	
		12	30
2	200	—	○



ビニールカーテン



POINT
1

多彩な用途に対応

フラットタイプや糸入タイプなどの多彩な性能を兼ね備えたシートに加工を施し、様々な用途に対応できます。

POINT
2

軽量で簡単施工

薄いシートを用いるため、重量が軽く施工が簡単です。

POINT
3

省エネ対策に

保温、保冷効果が有り、省エネ対策が可能です。

●主な機能

帯電防止

防炎

防虫

防音

不燃

防風・防雨

タフニール オーロラ

【アコーディオン式カーテン】



帯電防止透明
1.35mm厚×1000mm×12m

帯電防止



帯電防止防虫
1.35mm厚×1000mm×12m

帯電防止

防虫



帯電防止防炎
1.35mm厚×1000mm×12m

帯電防止

防炎

糸なしシリーズ

【タフニールフレミラー】



帯電防止防炎透明(グリーン味)
TF-6
0.2mm厚×1370mm×30m
0.3mm厚×1370mm×30m

帯電防止

防炎



帯電防止防炎透明(青味)
TF-5
0.3mm厚×1370mm×30m
0.5mm厚×1370mm×30m

帯電防止

防炎

糸なしシリーズ

【タフニールフレミラー】



防炎透明(赤味)
0.3mm厚×1370mm×30m

防炎



帯電防止防炎防虫
0.3mm厚×1370mm×30m

帯電防止

防炎

防虫



帯電防止防炎ナジ黒
0.3mm厚×1370mm×30m

帯電防止

防炎



帯電防止防炎
ウェルディングブロンズ
0.3mm厚×1370mm×30m

帯電防止

防炎



オプトロンシート08 防炎
0.8mm厚×1370mm×30m

帯電防止

防炎

防虫



糸入りシリーズ


【糸目:ウェーブ状(GH)】



**帯電防止防炎透明
GH2500FSW**
0.23mm厚×2050mm×50m乱
帯電防止 防炎



**一般透明
GH3000**
0.27mm厚×1850mm×50m乱



**防炎防虫オレンジ
GH3000FUV**
0.27mm厚×1850mm×50m乱
防炎 防虫



**帯電防止防炎透明
GH3000FSW**
0.27mm厚×2050mm×50m乱
帯電防止 防炎



**一般透明
GH6000**
0.54mm厚×1850mm×40m乱


【糸目:格子状】



**帯電防止防炎透明
SW3000FSW (15m/m目)**
0.3mm厚×2030mm×50m
帯電防止 防炎



**帯電防止防炎透明
SW5000FSW (15m/m目)**
0.55mm厚×2030mm×50m
帯電防止 防炎



**帯電防止防炎オレンジ
SW3500FUV (15m/m目)**
0.35mm厚×2030mm×50m
帯電防止 防炎 防虫



**オプトロンシート
CG03 防炎**
0.3mm厚×2050mm×30m
防炎 防虫 帯電防止



**オプトロンシート
O3 防炎**
0.3mm厚×2050mm×30m
帯電防止 防炎 防虫

【オプトロン:糸入り】

ブルークリスタル(採光不燃)




RG-3200F
0.27mm厚×1100mm×50m乱
不燃シートでは、他より優れた透光率を有し、
透光率60%を実現しました。

帯電防止 防炎
不燃

●材質基布:グラスファイバー100% / 樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
●国土交通大臣認定品 不燃材料認定番号:NM-2125 ●(財)日本防炎協会認定品

クリアクリスタル(透明不燃)



RG-1200FB
0.28mm厚×1010mm×30m乱
透明度にこだわった柔らかい不燃シート。これまで
の技術では難しかった低ヘーズで透光率90%
の透明度を実現しました。

帯電防止 防炎
不燃

●材質基布:グラスファイバー100% / 樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
●国土交通大臣認定品 不燃材料認定番号:NM-3726 ●(財)日本防炎協会認定品

ボンガードカラーターポリン(防炎)



防炎

W-1 ホワイト	Y-1 アイボリー	Y-2 イエロー	Y-3 オレンジ	Y-4 ベージュ	GR-1 グリーン
GR-2 ワカサ	GR-3 ワサビ	GR-4 エメラルド グリーン	R-1 レッド	R-3 ピンク	G-1 グレー
G-2 ライトグレー	B-1 ブルー	B-2 ライトブルー	B-3 コン	BL-1 クロ	G-60 シルバー

**ボンガード35
ZT2602F**
0.35mm厚×1870mm×50m乱

※シルバー色は、他の色に比べ耐候性が劣りますので、屋外での使用はなるべく避けて下さい。

B-1 ブルー	W-1 ホワイト	Y-1 アイボリー	Y-2 イエロー	Y-3 オレンジ	GR-1 グリーン
GR-2 ワカサ	GR-3 ワサビ	R-1 レッド	G-1 グレー	B-2 ライトブルー	BL-1 クロ
G-60 シルバー					

**ボンガード50
ZT5602F**
0.5mm厚×1870mm×50m乱

物性表・SDS
はこちらから



一般用フィルム



透明



梨地クリア



梨地白・ミルク


※QRコードより規格表をご確認下さい。

規格表・物性表・SDS
はこちらから




カーテン加工／取っ手付開閉金具

カーテン加工

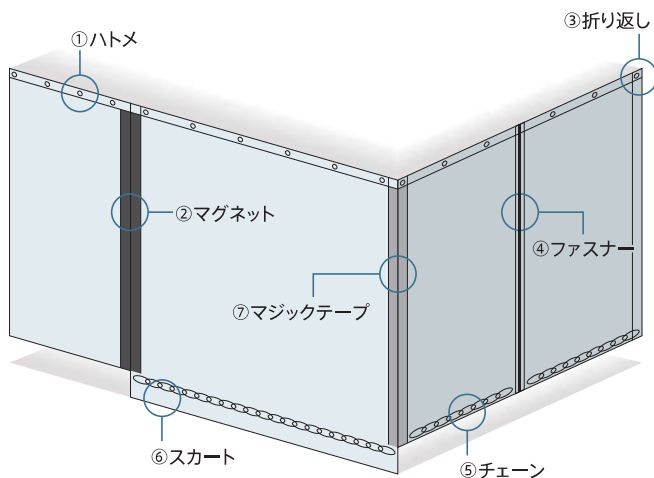

①ハトメ加工

シート部分はターボリンを入れて補強。そこにSカンなどのためにハトメを付けます。



②マグネット加工

マグネットをシートで包み、溶着します。主に中央部分などに使用します。




③折り返し補強

シートを折り返すことにより、通常の倍の厚みができ、丈夫になります。



④ファスナー

シートにファスナーを溶着し、開閉します。



⑤チェーン

スチールチェーンをシートで包み、溶着します。カーテンに重みを与え、閉めたときの納まりも良くなります。



⑥スカート


チェーン加工した部分の下に切断可能なシートを付けることにより、現場での長さ調節を容易にします。



⑦マジックテープ

マジックテープを溶着します。好きな部分までの開閉ができます。

取っ手付き開閉金具詳細

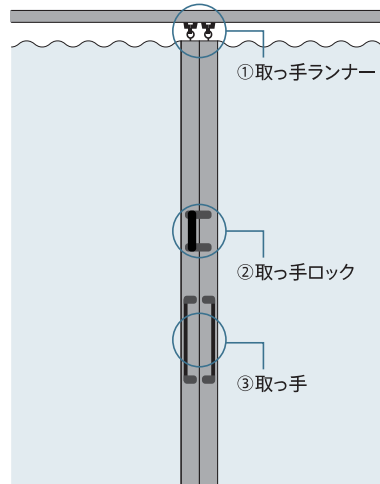

①取っ手用ランナー

取っ手を吊るす専用のランナーで、開閉操作もスムーズ。走行性・耐久性も抜群です。



取っ手MGベルト+片開き用枠

片開き用枠は壁へビスで固定するため、スチール壁でない場合でも取り付け可能です。



②取っ手ロック

取っ手の両側からロック操作可能。簡単取り付けで、鍵も好きな高さに取り付けられます。




③取っ手


ビスの調整で上下にスライド可能。自由に高さを変えられます。使いやすいL型形状。

構成図

屋内向け

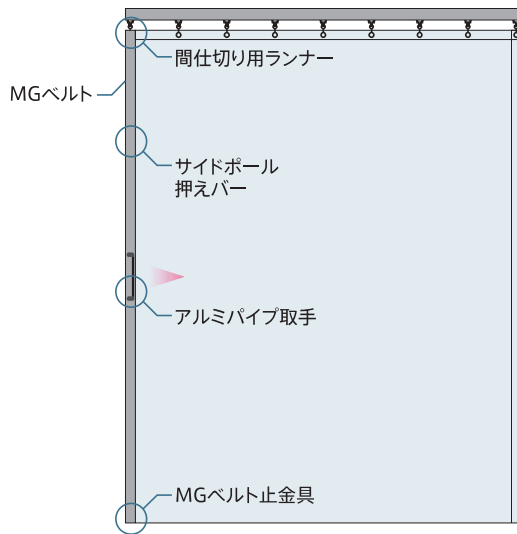

屋外向け

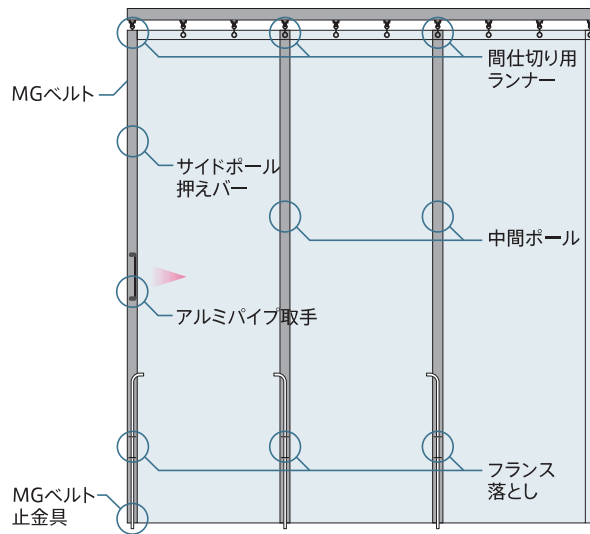


引手が必要な場合

MGベルト

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。両開の場合はN・S極を逆に取り付けて下さい。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ボールのつらがピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠


マグネットの上からビスで壁に固定して下さい。

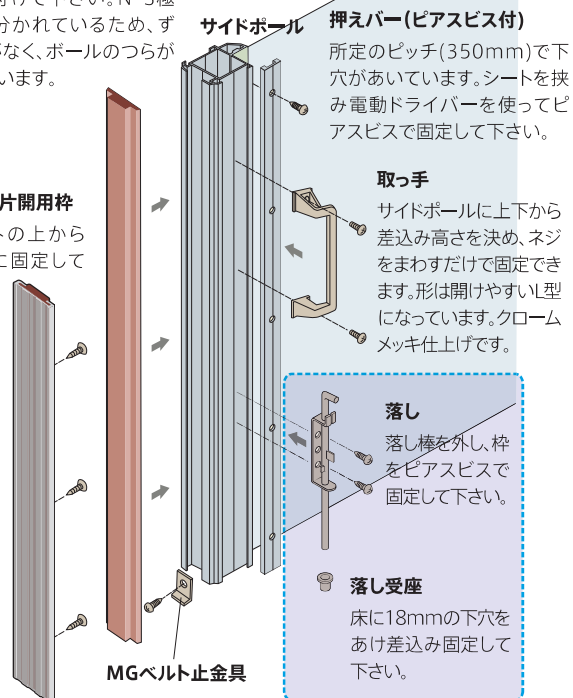

風が強い場所


ベアリング入ランナー・U継金具

レールに間仕切りを品するのに最適なランナーです。コはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ボールに6mmの穴をあけ、取り付けて下さい。



中間ポール

シートの中に取り付け横風によるバタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

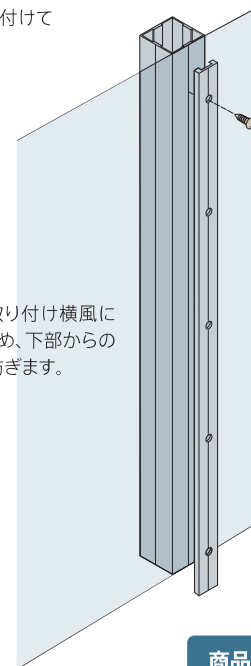


商品紹介
動画



<http://os-rail.co.jp/pole-01>

取付金具

大型レール部材および部品



アルミレール

アルミ


ステンレス



レール継ぎ線

スチール

ステンレス



ワンタッチランナー

スチール

ステンレス

ランナーA	ワンタッチランナーA	スナップランナー	ワンタッチランナーS	ステージランナー	ベアリング入ランナー	ベアリング入ワンタッチランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー	
20	22	20	34	34	20	20	20	20	
30									
25	25	25	26	26	24	24	17	17	
24	52	26.5	50	29.5	28	51	29	52	
13.5	32	12	30	13.5	14	32	13.5	32	
カン下寸法 (レール下端から カン下の寸法)	24mm	52mm	26.5mm	50mm	29.5mm	28mm	51mm	29mm	52mm
許容荷重 (ランナー1コ当り)	10kg	10kg	10kg	12kg	12kg	30kg	20kg	10kg	10kg



中間ストップ

スチール

ステンレス



エンドストップ

スチール

ステンレス



シングルブラケット

スチール

ステンレス



天井ブラケット

スチール

ステンレス



クリップ付きブラケットA

スチール

ステンレス



設置イメージ





クリップ付きブラケットB

スチール

ステンレス



設置イメージ

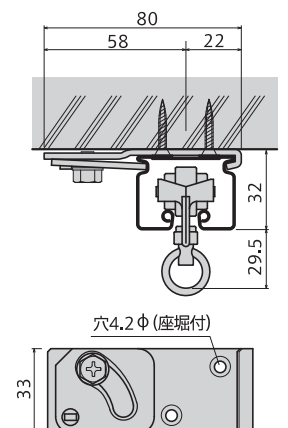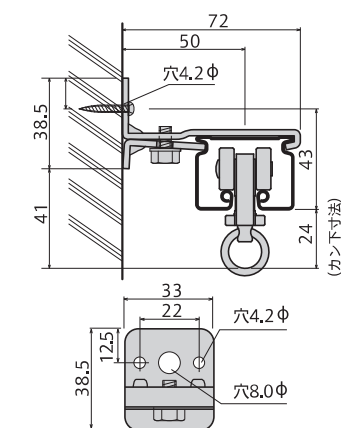

壁掛けソケット

スチール

ステンレス



間仕切落し

スチール

ステンレス



グランドフック

ステンレス



ワイヤー用スライド滑車

ステンレス

アコーディオンカーテン

タフニールオーロラ

一体成形で継ぎ目がなく、折り曲げ強度、透明性は抜群。収納性に優れた室内専用のアコーディオンカーテンです。保湿・保温効果があり、省エネ対策に最適です。防音・防虫・防災等、用途に合わせてお使いいただけます。

●開閉構造模式図

100W タイプ




200W タイプ



●接続方法

溶着式(ウェルダー)



シートの端部(耳)を高周波溶着する方法です。一枚ものになり、見栄えの良い方法ですが、継ぐ大きさに限界があります。

ホック式(ブラホック)



シートの重なった部分に専用のブラホックをとめ、一枚ものにする方法です。簡単に隙間をふさぐことのできる方法です。
※シートには穴加工を施します。

●吊り金具

100wツメ付き

[重量]0.06kg [材質]スチール、ステンレス



100wツメなし

[重量]0.06kg [材質]スチール



200wハンガー

[重量]0.14kg [材質]スチール、ステンレス




※高さ2m以上の場合は、200Wハンガーをご使用下さい。



ウェーブロックアコーディオン

しっかりとした骨格を持ち、大きなサイズにも対応。採光性も十分で明るい環境を実現できる高品質アコーディオンカーテンです。帯電防止・防虫効果などを取り揃え、いずれも防災機能を付加しています。

●開閉構造模式図

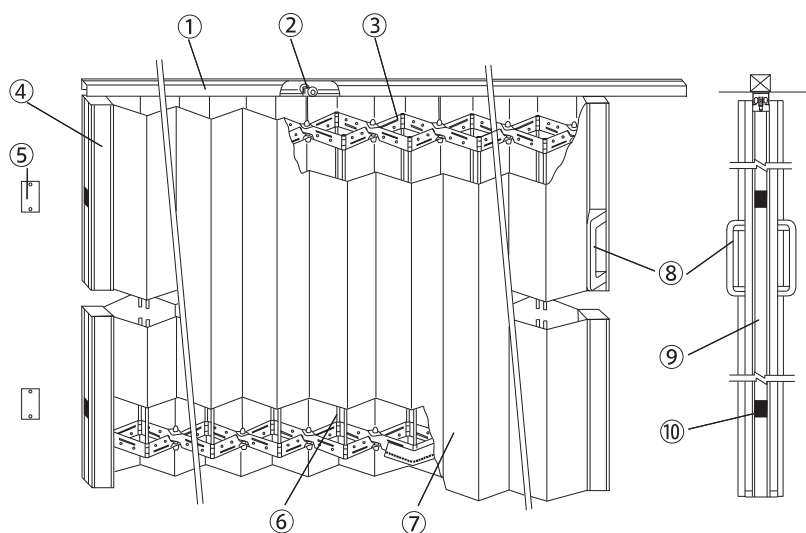

- ① レール
- ② ランナー
- ③ 丁番
- ④ カマチ

- ⑤ マグネット受け
- ⑥ ピアノ線
- ⑦ レザー

- ⑧ 取っ手
- ⑨ 緩衝ゴム
- ⑩ マグネット



ネットカーテン・シート


防風・防鳥・防獣資材・吊り具

ダイオネット™ 防風網・防鳥網・防獣網


※詳細については、お問い合わせ下さい。

ダイオネット防風網はあらゆる防風場面に対応できるよう、目合、色、巾など種類豊富に準備致しました。防風以外にも、防砂、農薬等の飛散防止、果樹園の防雹、防虫、防鳥と用途も多様です。


● 青 ● 緑 ● 黒
● ブラウン ● ナチュラル



111
● ● ● ●



130
● ● ●



140
● ● ● ● ●

遮光資材

ダイオネット™ カラミ織



810黒



810SG

ダイオシート™ 平織



8号

ダイオラッセル® ラッセル織



1600



1600SG

- ダイオのブランドがついた遮光資材は種類、質、販売数量No.1.
- 耐候性・耐久性に優れ、遮光規格も豊富に取り揃えておりますので多くの作物に適応できます。
- 吸水性がなく軽量ですので作業性に富んでいます。
- 収束性にも優れ内張カーテン等多岐にわたりご使用できます。


ネットの詳細
はこちらから



建設仮設資材

ボンガード 防災メッシュシート


● グレー ● スカイブルー ● ブルー
● グリーン ● シロ ● クロ



BGM101
● ● ● ●

高強力


防災



BGM102
● ● ● ●

高強力

防災



BGM201
● ● ● ● ●

防災

- 特別設計の高強力ポリエステルフィラメント糸をメッシュ状に製織し、防災配合の塩化ビニール樹脂で被膜したメッシュシートになります。
- 目合や強度の異なるタイプがあり、用途や場所によって様々な生地をご用意しております。
- 建設工事用シートとしての実績が多数ある他、防風、防砂、防雪、防鳥など様々な用途でもご使用できます。

物性表の記載
ご確認はこちらから



特殊カーテン

芯材カーテン



[生地] SW5000FSW



[生地] ターボリン

ジャバラカーテン



[生地] ターボリン



[生地] ターボリン

その他



[生地] 防鳥ネット 25mm目



[生地] SW3000FSW




[生地] F111 1mm目



[生地] ダイオネット1210



[生地] ターボリン

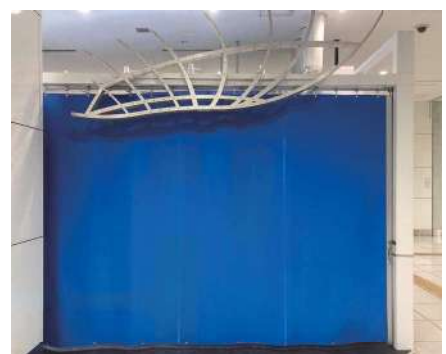

[生地] ターボリン

簡易ブース・パイプブース

製品事例紹介



パイプブース



折り畳みブース

詳細
はこちらから



オーダーメイド、その他ブース



パイプブース



シート壁



クリーンブース



機械ブース



アルミ材ブース



伸縮テント

シートシャッター門番

「コンパクト & 一体型」 サイズ変更・移設もラクラク

生産の効率化にともなうライン変更やレイアウト変更をはじめ、空調など省エネ対策のためのパーティション間仕切りなどにも最適なコンパクト設計。移設時は高さを変更でき短時間で経費を抑えた改修に役立ちます。



製造元：小松電機産業株式会社

Gシリーズ[屋内]

出入りが多く、室内の間仕切りに最適なパイプレス構造です。

●コンパクト・高気密設計

- ・従来に比べて、約40%もコンパクト。
- ・防虫防塵効果が高いエアタイト構造。さまざまなクリーン環境に適しています。
- ・工場・事務所の出入口へのご使用におすすめです。

●業界最速の上昇速度 3m/秒

- ・開放時間を短縮し、作業効率が向上するとともに、虫やホコリの侵入を抑制。
- ・外気の流入による室内の温度や湿度変化を抑え、品質の向上・省エネに貢献。

●移設も容易なユニット式

- ・コントローラーを巻き取りボックスとサイドフレームに内蔵。

●外れたシートは自動復帰

- ・万一シートに接触すると、シートがガイドから外れて破損を防止。
- ・外れたシートは上昇することで、自動的にガイドに納まります。
- ・事故による開放時間を短縮するとともに、修理やメンテナンスの手間と費用を抑えます。



パイプレス

Rシリーズ[屋外]

風に強く、屋外に面した環境に最適なパイプ構造です。

●風や気圧差に強いパイプ式

- ・パイプ両端に取り付けられたローラーユニットでシートの磨耗や破れを防ぎ、気圧差のある環境でもスムーズで静かな開閉を実現。

●下端パイプの折れを防止

- ・クッション構造の下端パイプにより、接触時の衝撃を和らげ、破損を防止。

●コンパクト設計

- ・コントローラーをフレームへ内蔵し、外観もスッキリ。
- ・巻き取りボックス・サイドフレーム気密構造。エアタイトシールでさらに気密性が向上し、より高い品質管理や清潔な作業環境を実現。



パイプ式

冷蔵冷凍庫仕様

-25℃～5℃の倉庫出入口や間仕切りに。庫内の温度変化を抑えて品質管理向上。



冷蔵冷凍庫仕様

防爆仕様

エア駆動+エア制御方式。あらゆる防爆エリアに設置できる防爆仕様。



防爆仕様

自立式

軽量・スリム・コンパクト。パイプレス式。



自立式

機器組み込み

エアカーテン・エアシャワーをはじめ、あらゆる業種・用途・設備機器に組み込み可能です。



機器組み込み

注意事項 弊社製品を安心かつ安全にお使いいただくために、以下をお読みになり、ご理解の上でご使用下さい。

警告

- 施工・取り付けの際は、重量に耐えきれない下地材への取り付けはお止め下さい。製品の総重量を代理店に確認し、重量に耐え得る下地材へ取り付けて下さい。
- 車両やフォークリフト通過時、チェーンやタイヤに巻き込む可能性がございます。通過時は最徐行して下さい。
- 傷や油等の汚れて透明性が悪くなり、向こう側が見えにくくなった際は、新しいシートに取り替えて下さい。
- フォークリフトや人が通ったあとのシート跳ね返りで、シートが顔などに当たリケガ等をする恐れがあります。フォークリフトや人が通ったあとはご注意下さい。

注意事項

- 印刷の都合により、製品の色味が実際のものと異なる場合がございます。
- 製品改良のため、仕様は予告なしに変更する場合がございます。
- 本カタログ中に掲載した物性値等のデータは、実測値であり、保証値ではありません。
- プラスチック製品は、当該自治体等により定められた方法により廃棄して下さい。
- 軟質塩化ビニルには、可塑剤の移行により接触している製品を汚染する場合がございます。適可否をご確認の上、状況に応じてお早めに交換して下さい。
- 軟質塩化ビニルは、紫外線・温度変化・雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾン等により経年変化が促進されることがあります。状況に応じてお早めの交換をおすすめします。
- 軟質塩化ビニルは、一般的に耐熱性はありせん。環境温度が60℃以上になる場所では使用しないで下さい。
- 牛乳および乳製品などは、におい成分を吸着する性質があるため、製造ラインや保管場所でご使用される際は、施工・販売店または代理店までお問い合わせ下さい。

その他

1. 免責事項

- ① シートの色あせ、キズおよび汚れ
 - ② 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災等）による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ③ 製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗、干割れ等）や、経年劣化（樹脂部品の変質、変色等）またはこれらに伴う錆、カビまたはその不具合
 - ④ 製品周辺の自然環境、住環境等に起因する結露、腐食、またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食。異常な高温、低温、多湿による不具合等）
 - ⑤ 自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露、凍結、風による振動・共鳴音等）
 - ⑥ 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、カタログ等に記載された耐風圧以上の風圧に起因するもの等）
 - ⑦ 建築躯体の変化等、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑧ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑨ 当社の手配によらない加工、施工、管理、メンテナンス等に起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食等）
 - ⑩ お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
 - ⑪ 引き渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理が行われなかったことによる不具合
 - ⑫ 使用に伴う接触部分の磨耗・キズ・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部分の変質・変色、メッキの劣化、またはこれらに伴う錆等の不具合
 - ⑬ 施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑭ 犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモ等の小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑮ 機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑯ 犯罪等の不当な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではございませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、購入された代理店までお問い合わせ下さい。

2. 生産中止後の有償修理期間

製品の生産中止後、約半年間是有償修理工事および修理部品の注文受け付けは可能です。ただし、部品仕入れ先の供給が途絶えた場合（倒産等）は都度ご連絡させていただきます。

3. お手入れ方法

《シート・金具共通》

- 雨などにより、泥、ほこりなどが付着すると錆の発生を早め、美観上からも好ましくありません。
- 製品が汚れた場合は、濡れた布等で汚れを落としたあと、固く絞った布等で水分を拭き取って下さい。水洗いで落ちない汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用した後、水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取って下さい。

図面・物性・規格についてはこちら

イノベックス 間仕切

<https://www.innovex-w.co.jp/shop/>



販売元



株式会社 イノベックス

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
TEL 03-6830-7202 FAX 03-6830-7802
大阪支店 / 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階
TEL 06-6266-1001 FAX 06-6265-4777
九州支店 / 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階
TEL 092-771-7121 FAX 092-771-7124

<https://www.innovex-w.co.jp/>

取扱店