


デルマ 耐熱シリーズ

耐熱温度 **120℃**


PK2000



ポリエステル／特PVC

- 特性・用途
ウェルダー溶着可
蒸気養生シート
各種カバー

CT-1205-TN



ポリエステル／特PVC

- 特性・用途
ウェルダー溶着可
耐熱透明シート
間仕切カーテン


ハイパーカーテン耐熱透明



特PVC

- 特性・用途
ウェルダー溶着可
耐熱透明シート
間仕切カーテン

SA-650



ナイロン／クロロブレンゴム

- 特性・用途
高強度・高耐候
機械カバー
ジャバラ

耐熱温度 **130℃**

VOX メタリック




ビニロンオックス／CSM・アルミコート

- 特性・用途
各種カバー

耐熱温度 **150℃**

シリコン 500D



ポリエステル／シリコン樹脂

- 特性・用途
耐熱性・耐寒性
各種カバー
軽量

耐熱温度 **200℃**

コーテッド L



ガラスクロス／シリコン系樹脂

- 特性・用途
間仕切カーテン
各種カバー

コーテッド X



ガラスクロス／シリコン系樹脂

- 特性・用途
間仕切カーテン
各種カバー
軽量

耐熱温度 **250℃**

SG2000



ガラスクロス／シリコン

- 特性・用途
火花受けシート
間仕切カーテン


カーボンフェルト F-350



耐炎繊維

- 特性・用途
火花受けシート
軽量
柔軟

ANT-DX




耐炎繊維／両面シリコン

- 特性・用途
火花受けシート
柔軟
高耐熱シート

耐熱温度 **1000℃**

AS-1000TO

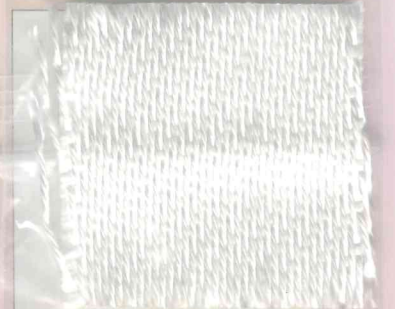

シリカクロス

- 特性・用途
火花受けシート
炉前カーテン
保温材カバー

耐熱温度は品質安全データではありません。目安温度になります。

HOSHINO

株式会社星野商店

標準規格物性DATA

品番・標準物性 PK2000	厚さmm×巾cm×長さm 0.48×180×50乱	質量(g/m) 540	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/3cm) 1,569.1×1,157.2	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 20×30	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 127.5×107.9	■防災製品認定番号 F-07043
品番・標準物性 CT-1205-TN	厚さmm×巾cm×長さm 0.46×205×30乱	質量(g/m) 360	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/3cm) 588×500	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 17×27	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 441×441	■防災製品認定番号 F-11040 ■防災物品試験番号 AT-940055 CT-940004
品番・標準物性 ハイパーカーテン 耐熱透明	厚さmm×巾cm×長さm 0.3×107×30乱	質量(g/m) —	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/cm) 92×86	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 300×350	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 22×20	■防災物品試験番号 AT-090091
品番・標準物性 SA-650	厚さmm×巾cm×長さm 0.65×130×50乱	質量(g/m) 867	引張強さ(タテ×ヨコ) (KN/m) 62.2×59	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 19.2×25	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 455×449	■JIS K 6404 準拠
品番・標準物性 VOXメタリック	厚さmm×巾cm×長さm 0.65×110×50乱	質量(g/m) 538	引張強さ(タテ×ヨコ) (KN/m) 52×44	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 13×11	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 281×337	■JIS K 6404 準拠
品番・標準物性 シリコン500D	厚さmm×巾cm×長さm 0.31×115×25乱	質量(g/m) 360	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/3cm) 1240×860	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 36×36	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N/10cm) 220×200	■防災製品認定番号 F-28174
品番・標準物性 コーテッドL	厚さmm×巾cm×長さm 0.3×100×60乱	質量(g/m) 400	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/3cm) 1,620×1,420	伸び率(%) (タテ×ヨコ) —	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 136×95	■防災物品試験番号 CO-880017
品番・標準物性 コーテッドX	厚さmm×巾cm×長さm 0.22×100×60乱	質量(g/m) 300	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/3cm) 1,520×1,340	伸び率(%) (タテ×ヨコ) —	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) 100×130	■防災物品試験番号 CO-080038
品番・標準物性 SG2000	厚さmm×巾cm×長さm 0.35×120×50乱	質量(g/m) 476	引張強さ(タテ×ヨコ) (kg/3cm) 200×180	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 4.0×3.7	引裂強さ(タテ×ヨコ) (kg) 13.5×13.2	■防災製品認定番号 F-61011 ■JIS A 1323 C種合格品
品番・標準物性 カーボンフェルト F-350	厚さmm×巾cm×長さm 2.8×100×20乱	質量(g/m) 350	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/cm) 181×254	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 55.3×56.8	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N/cm) 35.6×30	■JIS A 1323 A種合格品 ■JIS L 1096 準拠
品番・標準物性 ANT-DX	厚さmm×巾cm×長さm 1.2×100×30乱	質量(g/m) 710	引張強さ(タテ×ヨコ) (kg/3cm) 114×60	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 15×15	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N) —	■防災物品試験番号 CO-000033 ■JIS A 1323 A種合格品
品番・標準物性 AS-1000TO	厚さmm×巾cm×長さm 1.1×100×25乱	質量(g/m) 1100	引張強さ(タテ×ヨコ) (N/5cm) 1,990×1,040	伸び率(%) (タテ×ヨコ) 2.15×3.86	引裂強さ(タテ×ヨコ) (N/10cm) 142×86.9	■JIS A 1323 A種合格品 ■JIS L 1096 準拠

※上記数値は、実測値であり、保証値ではありません。

⚠ お取り扱い上の注意

- 1 原反をご使用時には、包装紙ラベルに記載されている品名・品番・ロットNO.を確認の上記録しておいて下さい。
- 2 長期間保管する場合は、高温多湿を避け、気温の変化の少ない場所を選び変化する様な積み重ね、立て掛けはしないで下さい。
- 3 廃棄される場合は、下記の方法で処理して下さい。
 - イ) 廃棄物処理法、各都道府県条例に従って処理する事。
 - ロ) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する事。

HOSHINO

株式会社星野商店

本 社 〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目7番11号
TEL(052)261-5441 FAX(052)251-5537